


3 Lastre in gomma

03B11... gomma base SBR 60 Shore A polimero SBR

Impiego

(D.M. 174 e conforme alla lista F.D.A. 177.2600). Può essere utilizzata a contatto di sostanze alimentari secche come farina, cereali, legumi, pane, pasta ecc. È conforme al decreto ministeriale 174 del 6/4/2004. Non è indicata a contatto di sostanze oleose o grasse. Particolarmente consigliata quando si richiedono esigenze di pulizia ed estetiche, infatti questa gomma non macchia. Disponibile il certificato di alimentarietà.

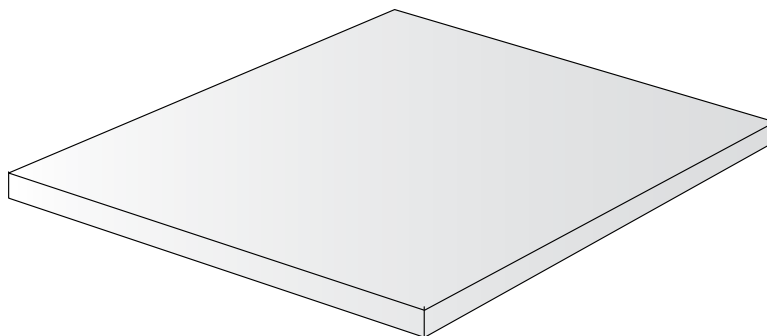

Superficie: liscia/liscia

Colore: bianco

Temperatura d'esercizio:

Min. 25°C Max 80°C

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
Buono	Buono	Normale	Scarso	Scarso	Normale

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA
Durezza (H)	60 ShA
Allungamento	- 20%
Peso specifico g/cm ³	1,5

SPESSORE mm	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	1,4	10
1,5	1,4	10
da 2 a 2,5	1,4	10
da 3 a 10	1,4	10
da 12 a 20	1,4	5
da 25 a 50	1	1