


3 Lastre in gomma

03BBX.. LASTRA NITRILICA SUPER Sh70 polimero NBR

Impiego

Ottima resistenza agli oli, grassi minerali ed animali, ottima resistenza alle escursioni termiche ed all'invecchiamento. Buone proprietà meccaniche, bassa deformazione permanente e bassa permeabilità ai gas. Superficie brillante.

Superficie: liscia/liscia

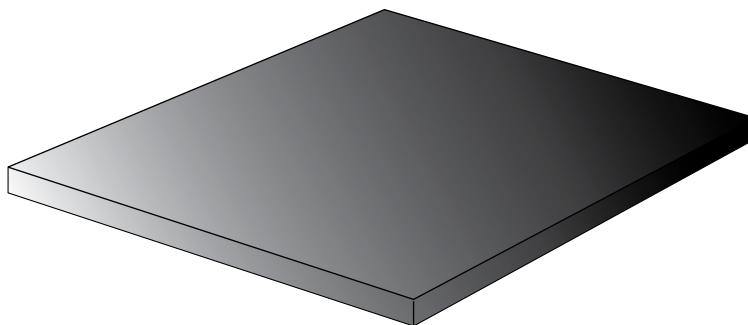

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
Discreto	Buono	Scarso	Scarso	Buono	Normale

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VAL.	TOLLERANZA
Durezza	Sh.A	70	± 5
Allungamento	%	350	
Peso specifico	g/cm ³	1,50	

SPESSORE mm	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
da 1 a 10	1,5	10