

3 Lastre in gomma


03BBXT.. LASTRA NITR/TEL SUPER Sh70 CON TELE polimero NBR

Impiego

Ottima resistenza agli oli, grassi minerali ed animali, ottima resistenza alle escursioni termiche ed all'invecchiamento.

Buone proprietà meccaniche, bassa deformazione permanente e bassa permeabilità ai gas. Superficie brillante con inserti tessili.

Superficie: liscia/liscia

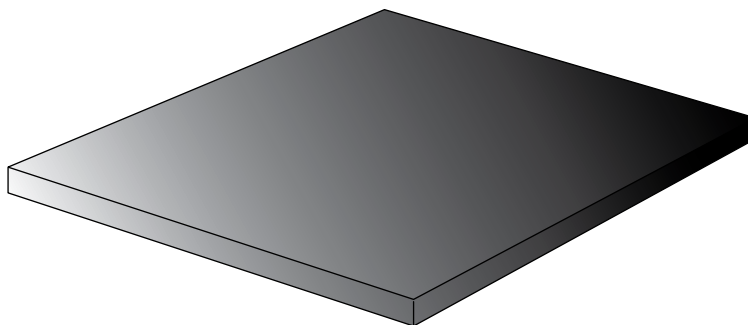

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasiono	Fiamma	Carburanti	Ozono
Discreto	Buono	Scarso	Scarso	Buono	Normale

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VAL.	TOLLERANZA
Durezza	Sh.A	70	± 5
Allungamento	%	350	
Peso specifico	g/cm ³	1,50	

SPESSORE mm	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
da 1 a 10	1,5	10