


### 3 Lastre in gomma

## 03EPR..T LASTRA EPDM Sh70 CON TELE polimero EPDM

#### Impiego con inserti tessili

Dotata di buone caratteristiche fisico-meccaniche, buona resistenza al calore, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'acqua di mare, viene infatti impiegata soprattutto per usi esterni dove viene richiesta una buona resistenza all'ozono ed alle escursioni termiche. Consigliata a contatto con acidi e solventi a media e bassa concentrazione. Adatta quando vengono richieste diverse concomitanti esigenze. Con inserti tessili.

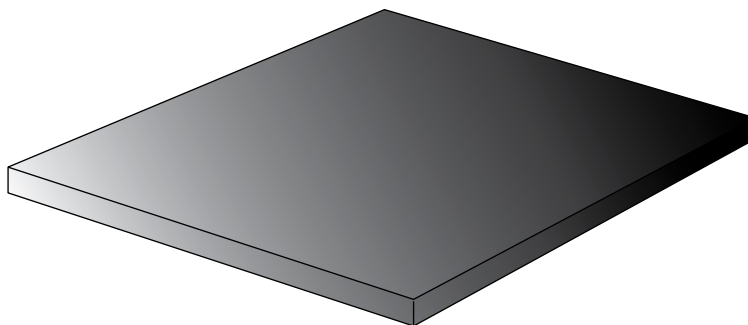

**Superficie:** liscia/liscia

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasiono	Fiamma	Carburanti	Ozono
Normale	Discreto	Scarso	Scarso	NON idoneo	Buono

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VAL.	TOLLERANZA
Durezza	Sh.A	70	± 5
Allungamento	%	250	
Peso specifico	g/cm <sup>3</sup>	1,33	

SPESSORE mm	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	1,2 / 1,5	10
1,5	1,2 / 1,5	10
2/2,5	1,2 / 1,5	10
da 3 a 10	1,2 / 1,5	10
da 12 a 20	1 / 1,2	5
da 25 a 50	1	1