


3 Lastre in gomma

03NEO.. LASTRA NEOPRENE Sh70 polimero CR

Impiego

Buona resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento, buona la resistenza agli oli minerali e vegetali. Discreta la resistenza all'acqua di mare. Buona anche la resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione. Discreta resistenza all'abrasione. Adatta quando vengono diverse ma concomitanti esigenze.

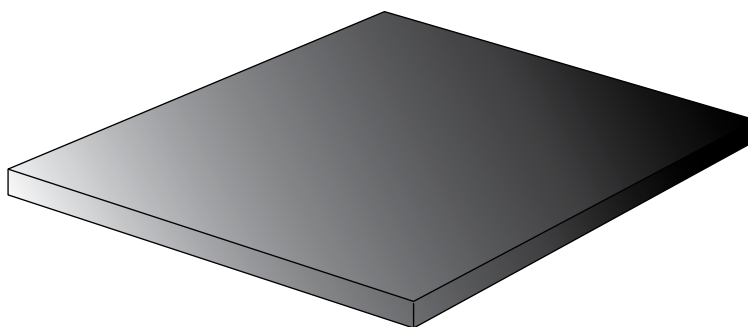

Superficie: liscia/liscia

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
Normale	Discreto	Discreto	NON idoneo	Discreto	Buono

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VAL.	TOLLERANZA
Durezza	Sh.A	70	± 5
Allungamento a rottura	%	250	
Peso specifico	g/cm ³	1,55	

SPESSORE mm	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	1,2 / 1,5	10
1,5	1,2 / 1,5	10
2/2,5	1,2 / 1,5	10
da 3 a 10	1,2 / 1,5	10
da 12 a 20	1 / 1,2	5
da 25 a 50	1	1