

3 Lastre in gomma

03TPSH.. LASTRA HYPALON polimero CSM

Impiego


Ottima resistenza all'invecchiamento, all'ozono, agli agenti atmosferici, al calore, all'abrasione ed al taglio. Buona resistenza agli agenti chimici a media e bassa concentrazione altamente ossidanti. Eccellenti caratteristiche meccaniche.

Colore: nero

Superficie: liscia/liscia

Temperatura d'esercizio:

Min. -35°C Max 140°C

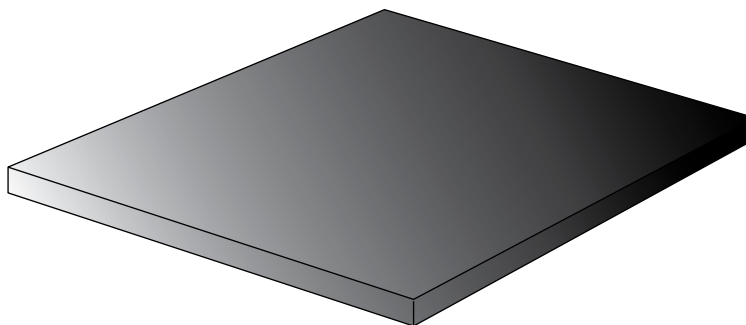

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
Discreto	Buono	Buono	Ottimo	Buono	Molto Buono

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VAL.	TOLLERANZA
Durezza.	Sh.A	70	± 5
Allungamento	%	225	
Peso specifico	g/cm ³	1,40	

SPESSORE mm	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	1,4	10
1,5	1,4	10
2/2,5	1,4	10
da 3 a 10	1,4	10
da 12 a 20	1,4	5
da 25 a 50	1	1