



Alimentari
Farmaceutici
Cosmetica



Prodotti abrasivi



Antistatici
Conduttivi
Atex

A-FOOD PU ABR-M AS

Proprietà


- flessibile, anti-torsione, resistente all'abrasione
- antistatico grazie al cavo di rame, rivestito in PU, sulla superficie esterna
- quando il tubo è piegato mantiene invariato il diametro interno in quanto le pieghe del poliuretano vengono spinte verso l'esterno creando un perfetto scorrimento privo di ostacoli
- alimentare secondo EC 1935/2004, LFGB, EU 10/2011 categorie A-B-C-D1-D2-E (food contact 5 min / 40°C - Contact ratio: 60 cm² / 70 ml.)
- colore: trasparente, con spirale avorio

Applicazioni

- aria, polveri, fumi, gas, gas chimici, prodotti polverizzati, vetro o lana di roccia
- per prodotti secchi e liquidi, anche grassi

Struttura

- poliuretano polietere trasparente, interno perfettamente liscio, antischiacciamento
- spirale di PVC rigido antiurto avorio, cavo di rame esterno ricoperto in PU, superficie esterna ondulata.

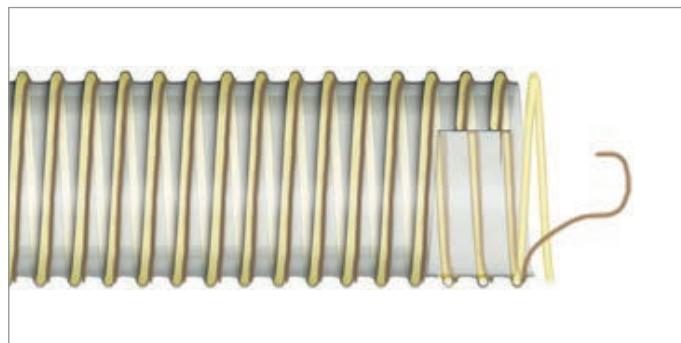

Codice - A8G18-A....

Sottostrato - PU


Temperatura esercizio - -25 ÷ +85 °C

Pressione - n.a.

Depressione - 0,80 ÷ 2,50 mtH2O

Diametro min/max - 25 ÷ 152 mm

Caratteristiche principali - Antistatico, Tubo spiralato

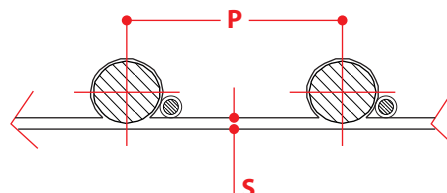

Ø interno	Ø esterno	passo spirale P	spessore parete	depressione	raggio di curvatura	peso	lunghezza rotolo
mm	mm	mm	mm	mtH2O	mm	g/m	m
25	31	7,5	0,5	2,50	25	200	20
32	38	8,0	0,5	2,00	32	280	20
38	45	8,5	0,7	2,00	38	350	20
40	47	8,5	0,7	2,00	40	360	20
45	53	8,5	0,7	2,00	45	400	20
51	59	9,5	0,7	2,00	51	450	20
60	68	10,0	0,7	1,60	60	530	20
70	79	10,5	0,7	1,60	70	700	20
76	85	11,0	0,7	1,60	76	760	20
90	100	12,0	0,7	1,40	90	900	20
102	112	13,0	0,8	1,30	102	1120	20
152	165	15,5	0,8	0,80	152	1900	20

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto