



Prodotti abrasivi

A-FLEX ANTIABRASIVO PU TRANSP

Proprietà


- tubo di poliuretano pesante per trasporti gravosi
- adatto in circostanze dove è necessario unire trasporti gravosi e maneggevolezza (tubo relativamente leggero) oltre a proprietà di resistenza alla torsione
- superfici interna estremamente liscia, leggermente corrugato all'esterno
- colore: esterno verde, intero trasparente

Applicazioni

- trasporto di ceneri, pietrisco, sabbia di silice, ghiaia, polveri di cemento, fertilizzanti secchi, liquami, polveri, polveri ferrose, cereali, trucioli di legno, granuli di materie plastiche, polveri di carbone ecc.

Struttura

- sottostrato: poliuretano poliestere trasparente, estremamente liscio
- rivestimento: PVC Verde con spirale di PVC rigido antiurto, leggermente corrugato

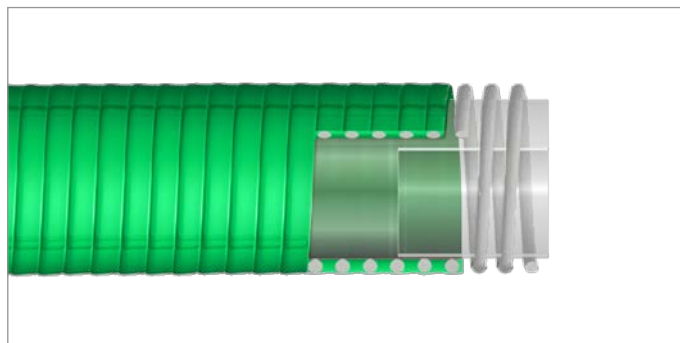

Codice - A8G26...T

Sottostrato - PU

Temperatura esercizio - $-15 \div +60$ °C

Pressione - $3,0 \div 6,5$ bar

Depressione - $8,16$ mtH₂O

Diametro min/max - $76 \div 152$ mm

Caratteristiche principali - Tubo spiralato

Ø interno	Ø esterno	passo spirale P	pressione d'esercizio	depressione	raggio di curvatura	peso	lunghezza rotolo
mm	mm	mm	bar	mtH ₂ O	mm	g/m	m
76	92	11,0	6,5	8,16	456	2230	50
102	120	13,0	4,0	8,16	612	3200	30
127	147	15,0	3,5	8,16	762	4350	30
152	173	15,5	3,0	8,16	912	6350	20
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - ott_17 rbd