



Prodotti abrasivi

Antistatici
Conduttivi
Atex

A-FLEX ANTIABRASIVO PU-AS TRANSP

Proprietà

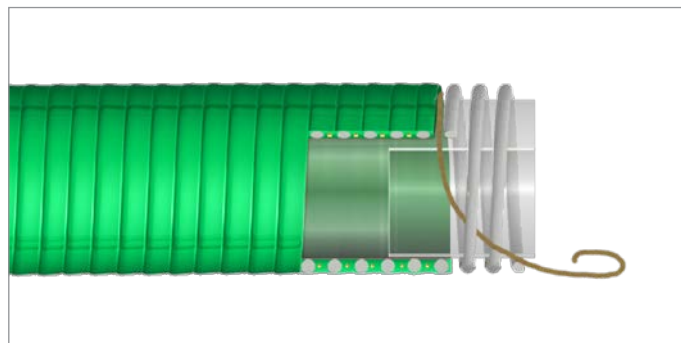
- tubo di poliuretano pesante per trasporti gravosi
- adatto in circostanze dove è necessario unire trasporti gravosi e maneggevolezza (tubo relativamente leggero) oltre a proprietà di resistenza alla torsione
- superfici interna estremamente liscia, leggermente corrugato all'esterno
- antistatico grazie al cavo di rame interamente annegato nella superficie esterna
- colore: esterno verde, interno trasparente

Applicazioni

- trasporto di ceneri, pietrisco, sabbia di silice, ghiaia, polveri di cemento, fertilizzanti secchi, liquami, polveri ferrose, cereali, trucioli di legno, granuli di materie plastiche, polveri di carbone ecc.

Struttura

- sottostrato: poliuretano poliestere trasparente, estremamente liscio
- rivestimento: PVC Verde con spirale di PVC rigido antiurto con cavo di rame incorporato, leggermente corrugato

**Codice - A8G26...TA****Sottostrato - PU****Temperatura esercizio - -15 ÷ +60 °C****Pressione - 3,0 ÷ 6,5 bar****Depressione - 8,16 mtH2O****Diametro min/max - 76 ÷ 152 mm****Caratteristiche principali - Antistatico, Tubo spiralato**

Ø interno	Ø esterno	passo spirale P	pressione d'esercizio	depressione	raggio di curvatura	peso	lunghezza rotolo
mm	mm	mm	bar	mtH2O	mm	g/m	m
76	92	11,0	6,5	8,16	456	2230	50
102	120	13,0	4,0	8,16	612	3200	30
127	147	15,0	3,5	8,16	762	4350	30
152	173	15,5	3,0	8,16	912	6350	20
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - ott_17 rbd