



Aria/Fumi



Vari/Speciali

A-FLEX EVA**Proprietà**

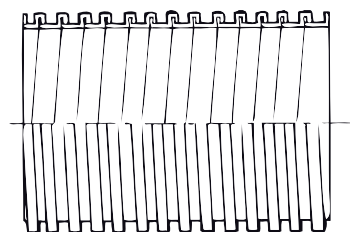
- tubo flessibile, resistente a deformazioni permanenti
- minima perdita di carico
- massima curvatura senza strozzatura.

Applicazioni

- aspirazione aria, polveri, fumi di saldatura, gas di scarico

Struttura

- in EVA (etil-vinil-acetato) spiralato senza armatura.

**Codice - A8P14....****Sottostrato - EVA****Temperatura esercizio - -30 ÷ +60 °C****Pressione - n.d.****Depressione - 4,0 ÷ 5,0 mtH2O****Diametro min/max - 25 ÷ 80 mm****Caratteristiche principali - Tubo spiralato**

Ø interno	Ø esterno	peso	raggio di curvatura	depressione	lunghezza rotolo
mm	mm	g/m	mm	mtH2O	m
25	33	200	66	5	30
29	36	220	76	5	30
32	41	270	82	5	30
38	48	360	93	5	30
45	55	470	111	5	30
50	61	560	122	5	30
60	72	700	146	4	30
75	88	920	155	4	15
80	94	1000	170	4	15

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - ott_17 rbd