



Aria/Fumi

A-FLEX BN6-OIL (PVC/BUNA)

Proprietà


- la foglia di PVC/BUNA conferisce alla tubazione un'ottima resistenza agli oli
- ottima flessibilità ed elasticità
- ottimi valori di comprimibilità assiale
- ottima resistenza ai grassi e a molti solventi
- ottima resistenza agli agenti chimici

Applicazioni

- aspirazione nebbie oleose
- aspirazione fumi di benzina e di olii
- aspirazione vapori contenenti oli emulsionati

Struttura

- fogliadi PVC/BUNA di alta qualità e una spirale in filo di acciaio armonico incorporata tra gli strati di foglia.
- Spessore minimo parete: da 0,43 a 0,65 mm

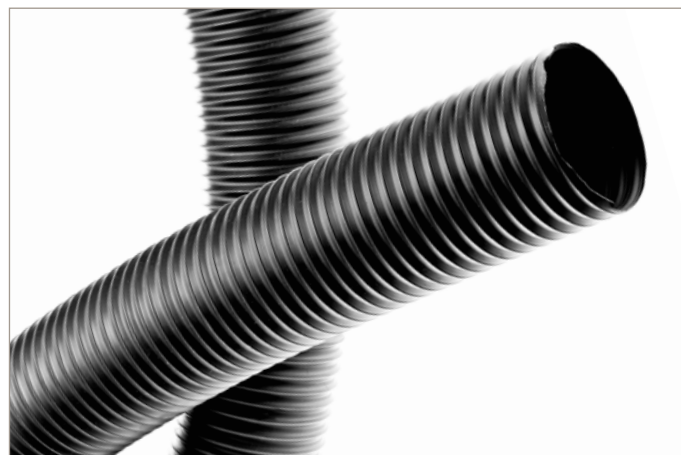

Codice - A8P31....

Sottostrato - PVC/BUNA


Temperatura esercizio - $-30 \div +65$ °C

Pressione - $0,07 \div 0,33$ bar

Depressione - $0,51 \div 1,12$ mtH2O

Diametro min÷max - $76 \div 254$ mm

Caratteristiche principali - Tubo spiralato

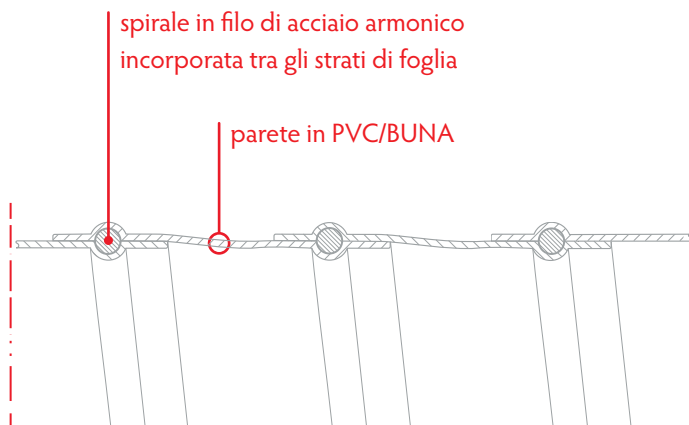

Ø interno	spessore parete	pressione d'esercizio	depressione	raggio di curvatura	peso	lunghezza rotolo
mm	mm	bar	mtH2O	mm	g/m	m
76	0,43	0,33	1,12	65	435	10
80	0,43	0,30	1,12	68	457	10
102	0,53	0,22	1,02	80	577	10
120	0,53	0,20	0,92	92	641	10
152	0,63	0,12	0,71	120	976	10
203	0,63	0,09	0,61	150	1359	10
254	0,65	0,07	0,51	185	1723	10

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto • mar_18 rdb

ATAG

DAL 1947 DÀ VITA AI TUOI PROGETTI

WWW.ATAG-EUROPE.COM