

Antivibranti Cilindrici

PUFFER AK



Proprietà

- antivibrante in gomma concavo con doppio filetto maschio
- la particolare conformazione consente al puffer di avere differente massa elastica e, di conseguenza, una frequenza propria diversa dagli altri PUFFER e comportamenti differenti in risposta alle vibrazioni

Applicazioni

- piedino antivibrante per il fissaggio di apparecchiature molto sensibili alle vibrazioni, quadri di manovra, piccoli motocompressori, strumentazioni



Codice - C2AK....

Materiale - Gomma/Metallo


Durezza - 40 ÷ 65 shore A

FORMA	Ø d	h	l	g
	mm	mm	mm	
58302	20	15	19	M 6
58236	30	20	20,5	M 8
58237	50	30	34	M 10
58238	75	40	37	M 12

Tabella Carichi

Valori di CEDIMENTO [s] in mm e FREQUENZA PROPRIA [Vc] in cicli/min in base alla forma e durezza della gomma

FORMA	mD - carico a COMPRESSIONE							mS - carico a TAGLIO						
	kg	40 shore A		55 shore A		65 shore A		kg	40 shore A		55 shore A		65 shore A	
		s	Vc	s	Vc	s	Vc		s	Vc	s	Vc	s	Vc
58302	2	0,53	1353	0,30	1775	0,21	2141	0,5	0,27	1698	0,14	2456	0,10	3069
	10	1,96	783	1,30	984	0,92	1044	2,5	2,24	572	0,95	798	0,58	1155
	30	4,88	452	2,91	611	2,15	746	5,0	---	---	2,50	546	1,52	667
58236	15	1,95	670	1,12	1000	0,81	1151	2,5	1,83	701	1,00	946	0,68	1155
	35	4,25	520	2,41	653	1,63	749	4,5	3,37	493	1,80	705	1,21	861
	60	5,70	490	4,28	382	2,72	587	9,0	---	---	3,73	463	2,43	596
58237	40	3,06	592	1,94	785	1,42	893	6,0	3,08	533	1,73	818	1,27	936
	70	4,77	494	2,95	604	2,18	747	10	5,21	388	2,81	553	1,89	790
	150	8,51	376	5,41	465	3,99	540	30	---	---	---	---	5,84	358
58238	90	3,54	521	2,00	683	1,36	823	15	4,28	452	2,31	615	1,53	758
	250	8,07	412	5,02	480	3,61	516	35	10,77	260	5,52	394	3,66	488
	450	---	---	8,00	390	5,85	420	60	---	---	10,01	274	6,39	364

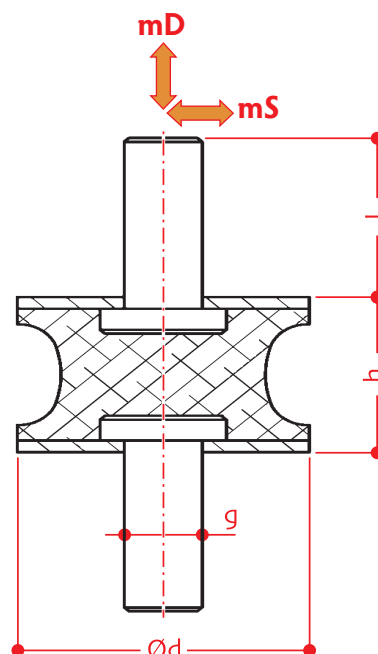

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto • gen_19 rdb