




Prodotti chimici

Acidi, Acidi minerali, Alcali, Sostanze aggressive, Olii bollenti

ERV-GR FASCIA VERDE

Proprietà

- Giunto ad espansione per prodotti chimici, acidi, alcali ed acqua di scarico contenente prodotti chimici aggressivi
- Per aria compressa contaminata da olii fino a +90°C
- Gamma di temperature (a seconda del fluido trasportato) va da - 20°C a +100°C, con punte di +110°C
- Elettricamente non conduttivo

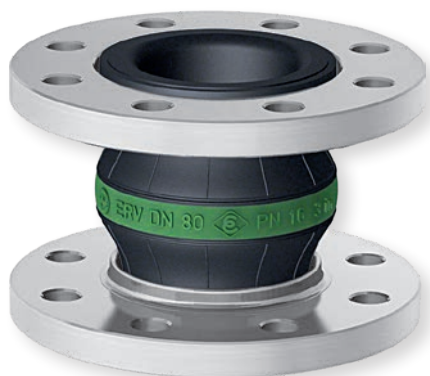

Codice - E2G....

Rivestimento - Hypalon (CSM), senza cuciture, altamente resistente all'abrasione


Rinforzo - Filato tessile in PA

Copertura - Hypalon (CSM)

Marcatura - Marcato con FASCIA VERDE, ERV DN... , PN... , data di produzione

Flange - Girevoli, PN 10/16, acciaio al carbonio, zincate

GAMMA MOVIMENTI STATICI PERMESSA CON IL MONTAGGIO DI FLANGE CON COLLARE FINO A 50° C

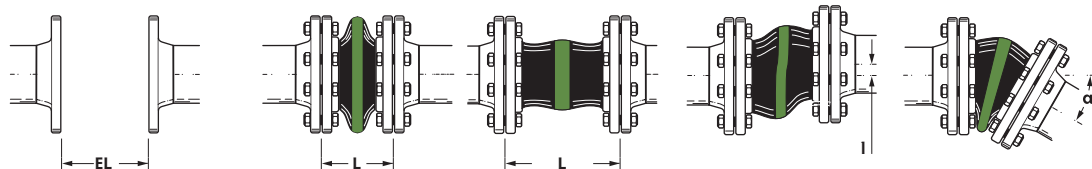


Lung.	ERV-R Ø SOFFIETTO	EL LUNG. INSTALLAZIONE		L ASSIALE		l LATERALE	α° ANGOLARE
				min	max		
130	25 - 80	120	135	100	150	± 30	± 30
	100 - 150	120	135	100	150	± 30	± 20
	250 - 300	115	140	105	160	± 30	± 10
	300 - 350	125	140	120	160	± 15	± 5
200	400 - 600	190	210	160	235	± 30	± 8



Prodotti chimici

Acidi, Acidi minerali, Alkali, Sostanze aggressive, Olii bollenti

ERV-GR FASCIA VERDE

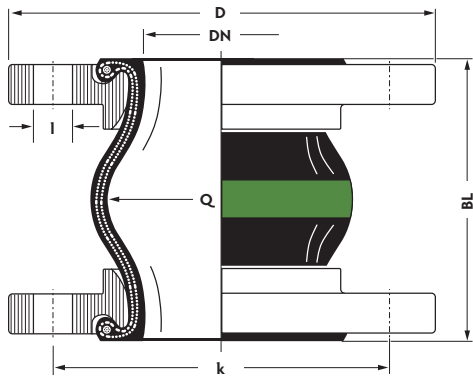

**TABELLA FATTORI DI CORREZIONE
PRESSIONE/TEMPERATURA**

temperatura di esercizio	50°C	70°C	100°C	
movimenti in relazione alla temperatura	100%	80%	60%	
pressioni di esercizio in funzione della temperatura	PN 10	10 Bar	8 Bar	6 Bar
	PN 16	16 Bar	12 Bar	10 Bar
	PN 25	--	--	--

DN diametro		Q area	D k Ø flange		l Ø	PN soffietto	BL lunghezza
inches	mm	cm ²	mm	mm	mm	bar	mm
1"	25	15	115	85	4 x 14	16	130
1¼"	32	15	140	100	4 x 18		
1½"	40	20	150	110			
2"	50	30	165	125			
2½"	65	50	185	145	8 x 18		
3"	80	85	200	160			
4"	100	125	220	180	8 x 22		
5"	125	185	250	210			
6"	150	250	285	240			
8"	200	400	340	295	10		
10"	250	600	395	350		12 x 22	
12"	300	800	445	400		12 x 22	
14"	350	1000	505	460		16 x 22	
16"	400	1375	565	515	16 x 26		
20"	500	2185	670	620	20 x 26		
24"	600	3080	780	725	20 x 30		



ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto • ago_18 rdb