



Alimentari
Farmaceutici
Cosmetica

A-FOOD EPDM WINE

Proprietà

- sottostrato bianco, senza cuciture, liscio, di qualità alimentare, polivalente, che non favorisce la propagazione batterica
- flessibile e facile da utilizzare, in particolare per i diametri più grandi, per il carico dei serbatoi e il trasporto di vino e mosto
- resistente ai cambi di temperatura per le qualità dello strato in gomma
- resistente alla pulizia con detergenti a temperature fino a +130 °C (per diversi minuti)
- rivestimento antimacchia, con una ottima resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici
- non contiene ftalati

Applicazioni


- mandata di vino, birra e altri liquidi alimentari quali, latte, olio, grassi, sidro, succhi di frutta ed alcool fino al 96 %
- specificatamente progettato per: trasferimento tra cisterne in depositi di vino e liquori, piattaforme di mandata, cisterne per liquidi alimentari

Struttura

- sottostrato: EPDM, di qualità alimentare, bianco, liscio
- armatura: filo sintetico
- rivestimento: EPDM, resistente agli agenti atmosferici, rosso rubino, aspetto impronta tela

Norme/Approvazioni

- Regolamenti EU n° 1935/2004 e 2023/2006
- Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600

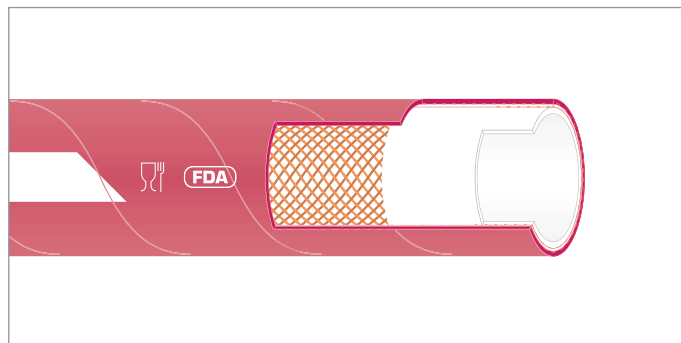

Codice - F8G19...NS

Sottostrato - EPDM

Temperatura esercizio - -30 ÷ +100 °C

Pressione - 10 bar

Depressione - n.d.

Diametro min/max - 38 ÷ 150 mm

Caratteristiche principali - Alcool 96%, Uso alimentare

Ø interno	Ø esterno	pressione d'esercizio	pressione di scoppio	peso	lunghezza rotolo
mm	mm	bar	bar	kg/m	m
38	49	10	30	0,93	20/40
50	61,5	10	30	1,24	20/40
63	74,5	10	30	1,49	20/40
75	88	10	30	1,99	20/40
100	114	10	30	2,63	20
125	140	10	30	4,23	20
150	165	10	30	4,97	20

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - ott_17 rbd

ATAG

DAL 1947 DÀ VITA AI TUOI PROGETTI

WWW.ATAG-EUROPE.COM