



Alimentari  
Farmaceutici  
Cosmetica

## A-FOOD PVC WINE

### Proprietà


- idoneo per aspirazione e mandata
- superficie interna ed esterna completamente liscia
- idoneo per il trasporto di alimenti in classe A, B, C e D1 a norma EU 10/2011
- colore: trasparente con spirale rossa

### Applicazioni

- aspirazione e mandata di vino ed altri liquidi alcolici (fino al 50%)
- trasporto di alimenti liquidi non grassi

### Struttura

- parete in polimero con spirale di rinforzo in PCV rosso completamente incapsulata

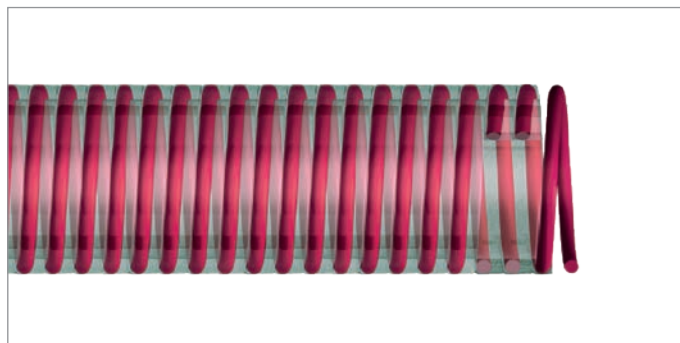

**Codice - F8P06....**

**Sottostrato - PVC**


**Temperatura esercizio -  $-15 \div +60$  °C**

**Pressione -  $4,0 \div 12,0$  bar**

**Depressione -  $9,18$  mtH<sub>2</sub>O**

**Diametro min/max -  $25 \div 120$  mm**

**Caratteristiche principali - Alimentare, Tubo spiralato**

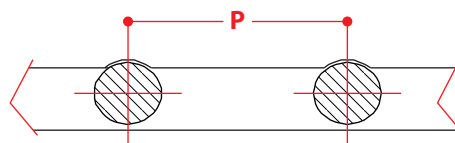

Ø interno	Ø esterno	passo spirale P	pressione d'esercizio	depressione	raggio di curvatura	peso	lunghezza rotolo
mm	mm	mm	bar	mtH <sub>2</sub> O	mm	g/m	m
25	32	7,5	12,00	9,18	170	400	50
30	38	8,0	11,00	9,18	190	460	50
40	49	8,5	9,50	9,18	270	750	50
50	60	9,5	8,00	9,18	350	1040	50
60	71	10,0	7,50	9,18	415	1350	50
80	94	11,0	6,50	9,18	555	2100	50
100	116	13,0	5,00	9,18	695	3200	50
120	137	13,0	4,00	9,18	900	4000	30

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - ott\_17 rbd