

Supporto ed Isolamento


PLACCHE QUADRETTATE

Proprietà

- placche di isolamento per strumentazioni elettroniche o macchine utensili in genere, sensibili alle vibrazioni e di peso limitato
- ideali per quei casi ove la frequenza da isolare sia superiore ai 40 Hz
- le placche vengono poste direttamente sotto l'elemento da isolare

Applicazioni

- isolamento per strumentazioni elettroniche o macchine utensili in genere, sensibili alle vibrazioni e di peso limitato

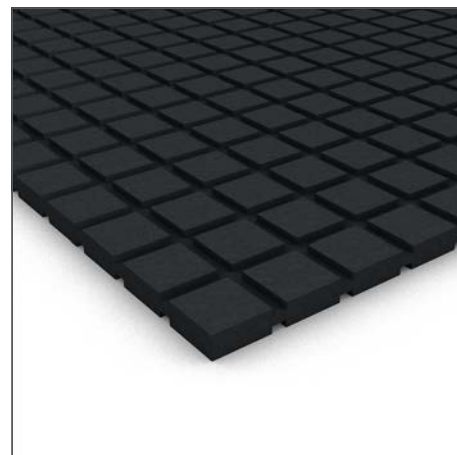


Codice - S2PLQ...

Materiale - Gomma

Durezza - 40 ÷ 65 °shore A

FORMA	TIPO	L (Dim. Pianta)	s	CARICHI	Cedimento (Carico normale)
		mm	mm	kg/cm ²	mm
30200	QD	300x300	5	8	1
30199	QD	300x300	7	8	1,6

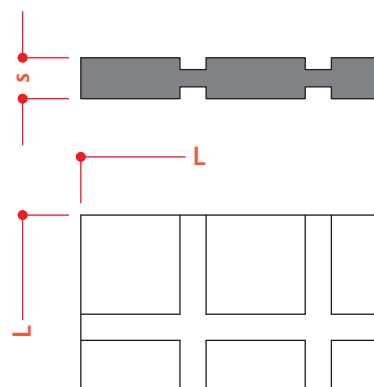

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto • apr_19 rdb